



Via Pancole, 18 - 53036 Poggibonsi (SI) - Italy  
 Tel. +39 0577 936693 - Fax +39 0577 981777 - info@omet-foodtech.it  
[www.omet-foodtech.it](http://www.omet-foodtech.it)

gianmigjudio.it


DATI TECNICI	TECNICAL DATA	DATOS TECNICOS	TCM	TCSA
Diam. Piastre	Diam. hole- plates	Diam. placas	mm	130
Capacità tramoggia	Hopper capacity	Capacidad tolva	lt	10
Motore principale	Main motor	Motor principal	kW	7,5
Motore alimentatore	Feeding worm motor	Motor alimentador	kW	0,75
Motore caricatore	Loader motor	Motor elevador	kW	0,40
Produzione Max	Max production	Producción Max	kg/h	1200
Peso	Weight	Peso	kg	290
Peso con caricatore	Weight with loader	Peso con elevador	kg	580





# TCM TCSA

TRITACARNE  
GRINDER  
PICADORA

TCM

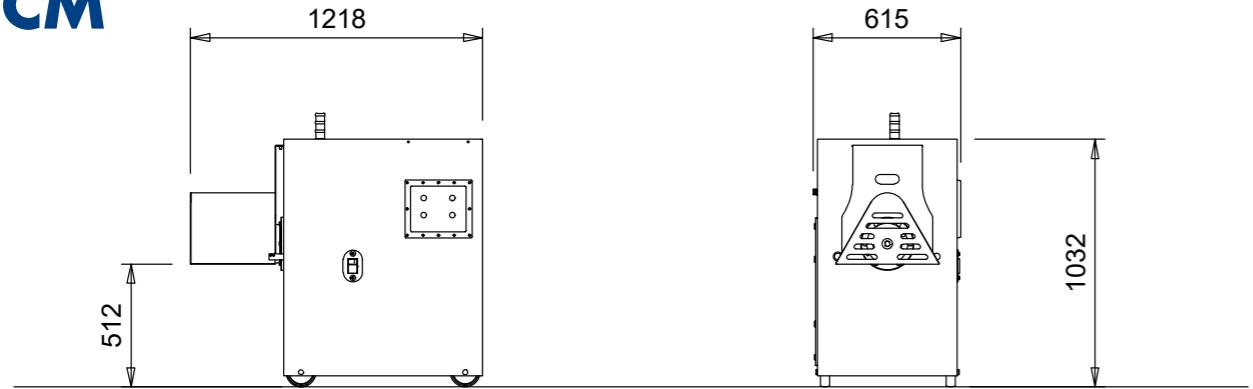

TCSA

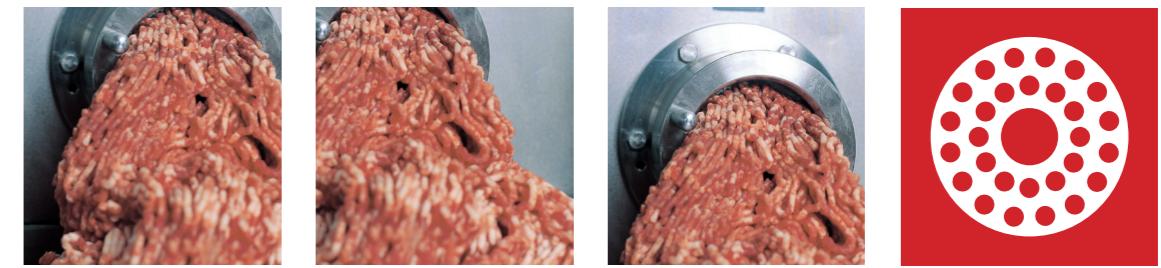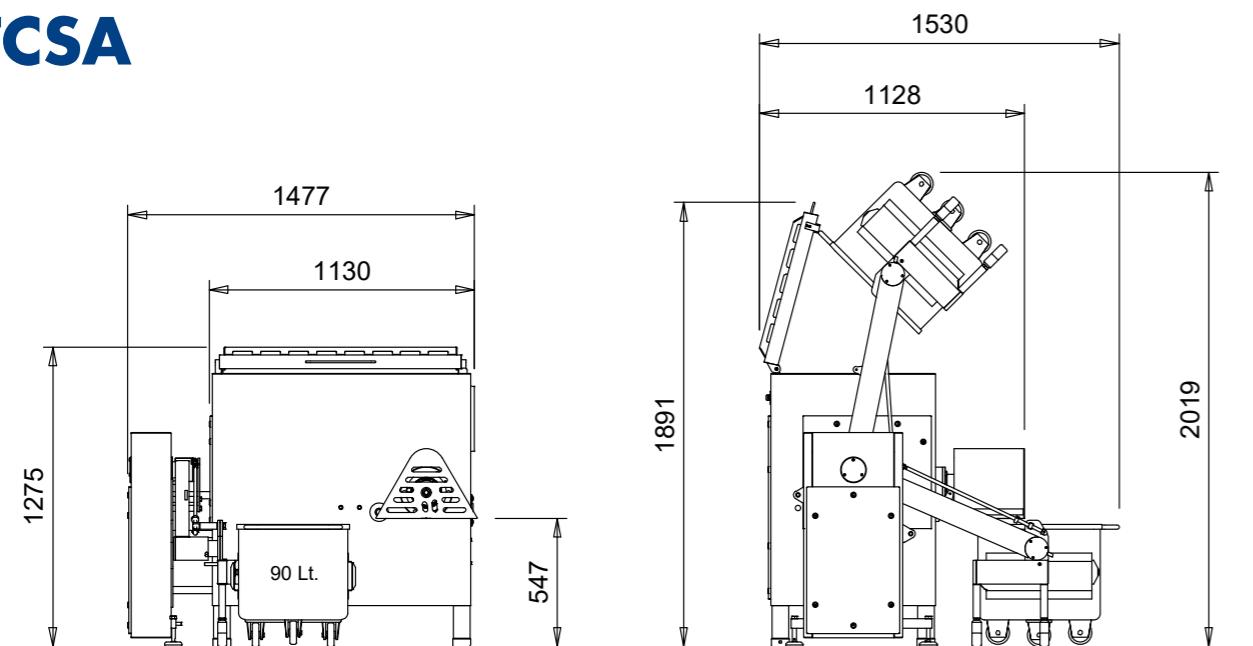

Dati e misure non sono impegnativi. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecnico costruttive senza darne preavviso.  
 ATTENZIONE: protezioni e sicurezze possono essere rimosse per scopi illustrativi.

**TCM**

Macchine studiate appositamente per l'utilizzo in imprese di dimensioni piccola e medio-piccola e destinate alla lavorazione di carne, grassi, formaggi, vegetali, ecc. Soluzioni tecnico costruttive all'avanguardia supportate dall'utilizzo di utensili da taglio di alta qualità garantiscono un taglio netto per una migliore presentazione del prodotto finale. La robusta costruzione in acciaio inox e una meccanica affidabile li rende adatti ad un uso durevole ed esente da manutenzioni. Gruppo riduttore protetto da infiltrazioni grazie alla presenza di scarichi dei liquidi di lavaggio. Superficie lisce e assenza di angoli vivi per una veloce ed efficace pulizia. Possibilità di installare un efficiente dispositivo separatore di nervi e cartilagini.

#### Tritacarne TCM

Un ingegnoso sistema permette un rapido e completo smontaggio della protezione della tramoggia.



gia per una efficace e sicura pulizia. La possibilità di alimentare la tramoggia dal piano della macchina o direttamente dal tavolo di lavoro agevola il carico del prodotto da tritare.

#### Tritacarne TCSA

La capiente tramoggia protetta da un coperchio di sicurezza consente di caricare con facilità il prodotto da tritare. Elica di alimentazione a velocità variabile (opzionale), ad angolo rispetto alla elica di lavorazione, facilmente smontabile per una rapida pulizia. Possibilità di installare, anche successivamente all'acquisto, un caricatore idraulico per vagonetti. Possibilità di montare un motore a due velocità sull'alimentatore.

Grinders specifically designed for the use in small and medium-small companies and destined to the processing of meat, fat, cheese, vegetables, etc. Up-to-date technical and constructive solutions supported by the use of high quality cutting tools guarantee a clean cut for the best presentation of the product. The strong construction in stainless steel and a reliable mechanics makes them adapt to a durable use free from maintenance. Gear-box protected from water infiltration thanks to drains of liquids resulting from the washing. Smooth surfaces and absence of corners for a fast and effective cleaning. Possibility to install an efficient nerves and gristles separating device.

**TCSA**

#### Grinder TCM

A clever system allows a quick and complete disassembly of the protection of the hopper for an effective and accurate cleaning.

The possibility to feed the hopper from the tray of the machine or directly from the table facilitates the load of the product.

The spacious hopper protected from a safety cover allows an easy load the product. Feeding worm with variable speed disposed at 90° degrees with respect to the mincing worm easily detachable for a fast cleaning. Smooth surfaces and absence of corners for a fast and effective cleaning. Possibility to install an efficient nerves and gristles separating device.

Máquinas proyectadas para su empleo en la media y grande empresa, mirada a la elaboración de carne, grasa, quesos, vegetales y otros.

Soluciones técnico constructivas de vanguardia, con un juego de corte de alta calidad, garantizando un corte limpio para una mejor presentación del producto final.

La robusta construcción en acero inoxidable y una fiable mecánica aseguran un empleo duradero y sin manutención.

Grupa reductora protegida de infiltraciones gracias al drenaje de los líquidos de lavado. Superficies lisas y ausencia de esquinas aseguran una rápida y eficaz limpieza.

Elevador hidráulico integrado. Posibilidad de instalar un eficiente dispositivo separador de nervios y cartílagos.

#### Picadora TCM

Un ingenioso sistema permite un rápido y completo desmontaje de la protección de la tolva para una eficaz y precisa limpieza.

